

Замкнуті модулі типу VS-Compact SLIM

(ТЕХНІКО – КОМЕРЦІЙНА ДОВІДКА)



Переваги: Надвисока щільність монтажу завдяки зменшеній монтажній ширині модуля (10 мм). Обрізання надлишку проводу здійснюється лезом самого контакту при вдавлюванні в нього проводу за допомогою монтажного інструменту. Відповідає вимогам Категорії 5є.



Застосування: На аналогових та цифрових телефонних мережах в головних кросах АТС, в кабельних шафах та в розподільних кабельних пристроях для підключення абонентських ліній або влаштування кабельних розгалужень.

Технічні характеристики: Допустимі діаметри проводів:
одножильний провід – 0,40...0,65 мм;
провід з ізоляцією – до 1,6 мм.
Застосовані матеріали:
врізні контакти – пружиниста бронза з нікель-олов'яним покриттям;
корпус – самозатухаючий полікарбонат, зміцнений скловолокном (UL94 V0).
Габарити: 102x10x39 мм.
Кількість гарантованих монтажно-демонтажних циклів: ≥ 100 .
Діапазон робочих температур: від -25° до $+70^{\circ}\text{C}$


Електричні характеристики: Опір контакту: < 1 мОм.
Активний опір контакту: $< 6,5$ мОм.
Опір ізоляції: > 500 ГОм.
Діелектрична міцність ізоляції: > 2000 В змінного струму 50 Гц.
Перехідне затухання: при 1 МГц > 82 дБ, при 100 МГц > 43 дБ.

Для забезпечення сталості електричних характеристик з'єднання в умовах нестабільної електропровідності оточуючої атмосфери слід заповнювати кабельні та фронтальні кришки модуля гелем "SoftPolymer", який може бути додатково замовлений в комплекті з фронтальними кришками.

стор. 1 з 2-х

ВИРОБНИК	ТОВ "Міжнародні Ділові Комунікації"	ПОСТАЧАЛЬНИК
	м. Київ, вул. Червоноармійська, 126, оф. 2 тел.: (044) 501-02-88, 528-05-47, (039) 494-52-01 e-mail: inf@mdk.kiev.ua, http://www.mdk.kiev.ua факс: (044) 522-82-39	

Замкнуті модулі типу VS-Compact SLIM встановлюються на L-подібні монтажні профілі або П-подібні монтажні канали (монтажні рами), які виготовлені за технологією VS-Compact.

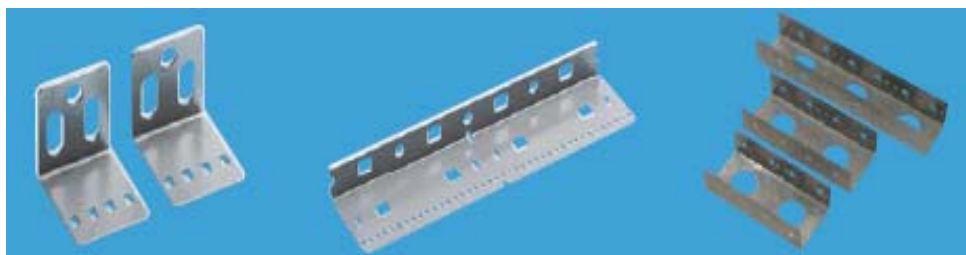

Для швидкого та надійного підключення проводів до замкнутого модуля застосовується монтажний інструмент VSC-Comfort, оснащений металевим наконечником та гачком для витягування проводу з модуля. В комплекті з 10-ма модулями VSC SLIM поставляється пластмасовий монтажний інструмент "Міні". При вдавлюванні монтажним інструментом проводу в контакт модуля обрізання надлишку проводу здійснюється лезом самого контакту.



Сертифікат відповідності УкрСЕПРО №UA1.030.0138961-06.

Даним обладнанням комплектуються поліетиленові розподільні стовпчики SR30P-1340 та SR50P-1340, сталеві настінні (настопні) розподільні коробки КРН-30К, КРН-70К, КРН-100К, КРН-200К, розподільні шафи ШРМ-600(1200).

№	Найменування	грн. за од.
1	Замкнутий модуль VSC SLIM з кабельною кришкою	49,14
2	Замкнутий модуль VSC SLIM з гелезаповненими кришками	63,06
3	Монтажний інструмент VSC-Comfort	123,00
4	Фронтальна кришка	9,84
5	Комплект фронтальних кришок з гелем "SoftPolymer"	139,14
6	Монтажний профіль 25x100мм	55,38
7	Монтажний канал 50x200мм	162,36

Вказані роздрібні ціни з урахуванням ПДВ. Можливі знижки від 5% до 15%.

стор. 2 з 2-х

ВИРОБНИК	ТОВ "Міжнародні Ділові Комунікації"	ПОСТАЧАЛЬНИК
	м. Київ, вул. Червоноармійська, 126, оф. 2 тел.: (044) 501-02-88, 528-05-47, (039) 494-52-01 e-mail: inf@mdk.kiev.ua, http://www.mdk.kiev.ua факс: (044) 522-82-39	