


# Модулі з'єднувальні типу VX-MD

(ТЕХНІКО – КОМЕРЦІЙНА ДОВІДКА)

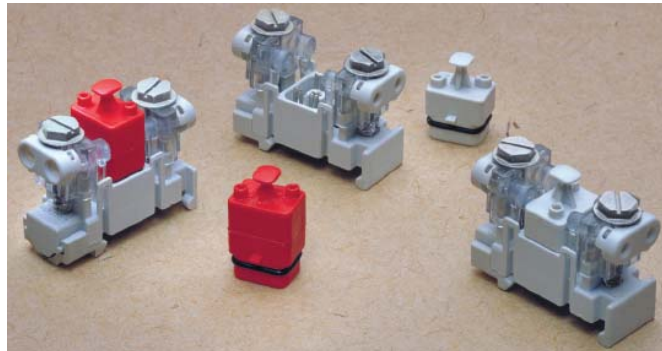

**Переваги:** З'єднання мідних одножильних провідників  $d=0,4...1,5$  мм (з ізоляцією до 5 мм) за допомогою гелеізованих врізних V-подібних контактів з можливістю застосування захисту від перенапруги.

**Застосування:** В розподільних кабельних пристроях для підключення абонентських ліній або влаштування кабельних розгалужень із забезпеченням можливості тестування ліній та їх захисту від перенапруги.

**Технічні характеристики:** Лінійна (кабельна) сторона:  
діаметр жили – 0,4...1,2 мм;  
діаметр проводу з ізоляцією – до 3 мм;

Абонентська (розподільна) сторона:  
діаметр жили – 0,4...1,2 мм;  
діаметр проводу з ізоляцією – до 5 мм;

Тип підключення:  
Врізні контакти з лудженої фосфористої бронзи (без застосування спеціального інструменту – лише за допомогою викрутки).

Матеріал корпусу:  
прозорий полікарбонат та полікарбонат, зміцнений скловолокном (вогнетривкість згідно UL94).

Габарити: 46x20x50 мм; Монтаж: на DIN-рейку 35 мм.

**Електричні характеристики:** Витримує навантаження без спричинення деформації модуля:  
20А (10А на кожний провідник) протягом не менше 10 хвилин;  
3кВ постійної напруги протягом 1 хвилини.

Сертифікат відповідності УкрСЕПРО №UA1.030.0082204-06

Даним обладнанням комплектуються поліетиленові розподільні стовпчики SR30P-1340, SR50P-1340, сталеві настінні (настовпні) розподільні коробки КРН-30К, КРН-70К, КРН-100К та КРН-200К.


№	Найменування	грн. за од.
1	Модуль VX-MD-P (без захисту)	22,26
2	Модуль VX-MD-CG04 (із захистом по напрузі 230В)	49,14

Вказані роздрібні ціни з урахуванням ПДВ. Можливі знижки від 5% до 15%.

ВИРОБНИК	ТОВ "Міжнародні Ділові Комунікації"	ПОСТАЧАЛЬНИК
	м. Київ, вул. Червоноармійська, 126, оф. 2 тел.: (044) 501-02-88, 528-05-47, (039) 494-52-01 e-mail: inf@mdk.kiev.ua, http://www.mdk.kiev.ua факс: (044) 522-82-39	

# Вставки захисні типу VX-PM

(ТЕХНІКО – КОМЕРЦІЙНА ДОВІДКА)

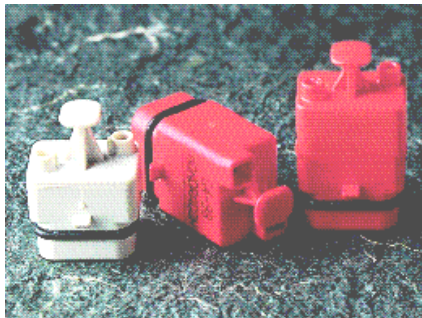

**Переваги:** *Захисні вставки, завдяки наявності мініатюрної ручки, легко виймаються та вставляються вручну, без застосування інструменту. Наявність в верхній частині 2-х контрольних отворів забезпечує можливість проводити електричні вимірювання без розриву лінії за допомогою вилок чи затискувачів типу “крокодил”.*

**Застосування:** В розподільних кабельних пристроях, оснащених з'єднувальними модулями типу VX-MD, для забезпечення захисту ліній від перенапруги та можливості їх тестування.

**Технічні характеристики:** Тип контактів та герметизація:  
контакт заземлення та з'єднувальні контакти - з лудженої фосфористої бронзи;  
контрольні отвори заповненні силіконовим гелем;  
кільцева гумова прокладка на корпусі вставки для герметизації основних контактів вузла підключення.  
Матеріал корпусу:  
полікарбонат, зміцнений скловолокном (вогнетривкість згідно UL94).  
Габарити: 33x19x18,5 мм.

**Електричні характеристики:** Витримує навантаження без спричинення деформації корпусу:  
20А (10А на кожний провідник) протягом не менше 10 хвилин;  
3кВ постійної напруги протягом 1 хвилини;  
Номінальна статична напруга пробою 230В (при швидкості наростання 100В/с) з допустимим відхиленням  $\pm 20\%$ .

Сертифікат відповідності УкрСЕПРО №UA1.030.0082204-06

№	Найменування	грн. за од.
1	Вставка захисна VX-PM-CG04 (по напрузі 230В)	32,88

Вказані роздрібні ціни з урахуванням ПДВ. Можливі знижки від 5% до 15%.

ВИРОБНИК	ТОВ “Міжнародні Ділові Комунікації”	ПОСТАЧАЛЬНИК
	м. Київ, вул. Червоноармійська, 126, оф. 2 тел.: (044) 501-02-88, 528-05-47, (039) 494-52-01 e-mail: inf@mdk.kiev.ua, http://www.mdk.kiev.ua факс: (044) 522-82-39	